


## Moto-turbine R4E280-AD08-11 - 13430282

Facilité d'utilisation pour cette moto-turbine de la marque **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : agro-alimentaire, bureau d'études, métrologie, grande distribution, etc

- Moto-turbine en acier galvanisé avec moteur à rotor extérieur
- IP44
- Isolation B
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Protection thermique par thermocontacts de bobinage
- Branchement électrique par prise
- Homologations EN60335-1, CE

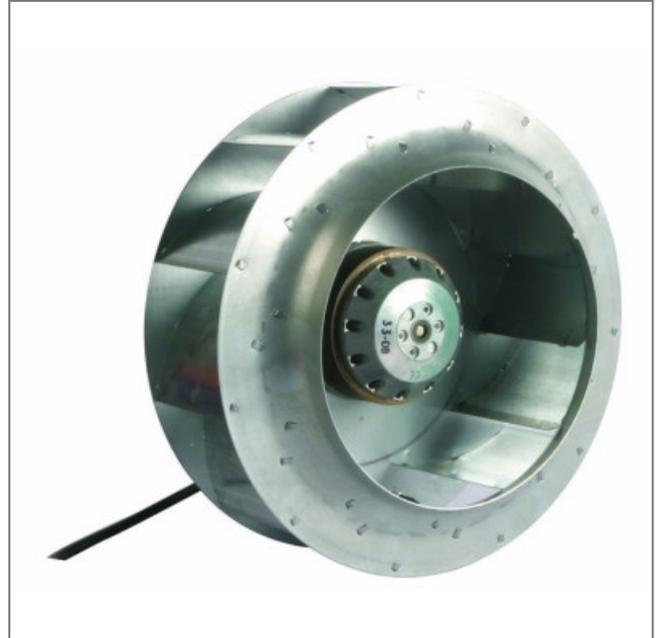

- Masse 3.04kg

### Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 1435
- Diamètre (hélice ou turbine) : 280
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1420/1635
- Niveau sonore (décibels) : 62
- Intensité (ampères) : 0,35/0,46
- Puissance absorbée (watts) : 78/105
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : b = 11,4mm, d = 82,5mm, e = 35mm, g = 80mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

