


LKD NEXT 500 R32 R + TRANSFO 24V-15W - 32090004

Les détecteurs de fuites de la série LKD Next garantissent une surveillance continue de l'air ambiant pour identifier toute fuite de réfrigérant. Ils sont idéalement adaptés aux environnements de réfrigération, notamment les chambres froides, les congélateurs et les salles des machines.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 120x120x90
- Alimentation : 24V
- Indice de protection : 67
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Puissance absorbée (watts) : 15

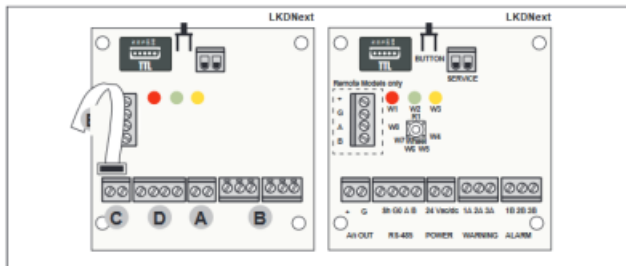

Electrical connections

Sortie			
Sortie	+	C	Sortie analogique
	G		Sortie analogique
RS 485	Sh	D	Cable blindé RS485
	G0		GND pour RS485
	A		Tx+ / Rx+ pour RS485
	B		Tx- / Rx- pour RS485
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur. Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.
	Avertiss.	1A	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut
2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut	NOTE: valable uniquement pour les appareils non alimentés ou sans sécurité
3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut	
1B		Contact NF pour le relais d'alarme	
2B	Commun pour le relais d'alarme		
Alarme	3B	Contact NO pour le relais d'alarme	
	TTL		Connecteur Dongle BTLE