


LKD NEXT 500 HFC/HFO - 32090013

Le LKD NEXT 500 HFC/HFO détecte avec précision les plus petites fuites de réfrigérant dans les installations frigorifiques. Il est calibré pour détecter la plupart des réfrigérants actuellement disponibles sur le marché.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 120x120x90
- Alimentation : 24V
- Indice de protection : 67
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Puissance absorbée (watts) : 15

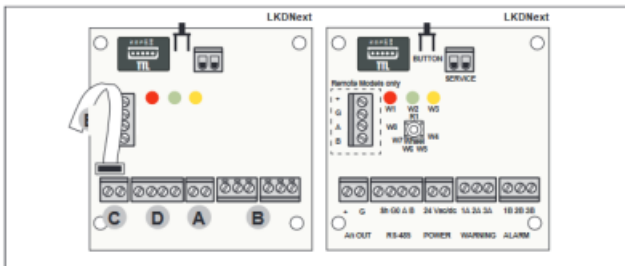

Electrical connections

Sortie		+ / -		C		Sortie analogique	
RS 485	5h	D	Cable blindé RS485		Sortie analogique		
	G0		GND pour RS485				
	A		Tx+ / Rx+ pour RS485				
	B		Tx- / Rx- pour RS485				
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur. Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.				
	Avertiss.		1A	B	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut		NOTE: valable uniquement pour les appareils non alimentés ou sans sécurité
2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut					
3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut					
Alarme	1B	B	Contact NF pour le relais d'alarme				
	2B		Commun pour le relais d'alarme				
	3B		Contact NO pour le relais d'alarme				
TTL			Connecteur Dongle BTLE				