

## VENTILATEUR 125XR0182000 - 35010002

Le ventilateur 125XR0182000 est fabriqué en carcasse d'aluminium, il est robuste avec une durée de vie L-10 à 40°C estimée à 80.000 heures. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service technique.

### Options :

- Tachymètre
- Autres niveaux IP
- Sortie à fils
- Protection brouillard salin
- Protection contre chocs et vibrations
- Application marine
- Plage de température étendue
- Autres tensions
- Bi-tension 115-230V





### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 120x120x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : cosses
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 3200
- Niveau sonore (décibels) : 48
- Puissance absorbée (watts) : 15.00
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement :

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

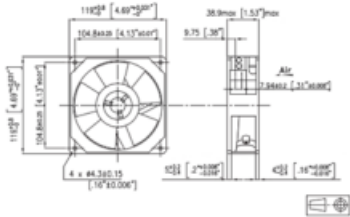

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications. Pour usage professionnel, se référer aux conditions d'utilisation