


## Ventilateur hélicoïde HCD-35-4M - 23051350

Embase carrée en tôle d'acier. Hélice en aluminium. Grille de protection. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 1820
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1365
- Niveau sonore (décibels) : 53
- Intensité (ampères) : 0.80
- Puissance absorbée (watts) : 115
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

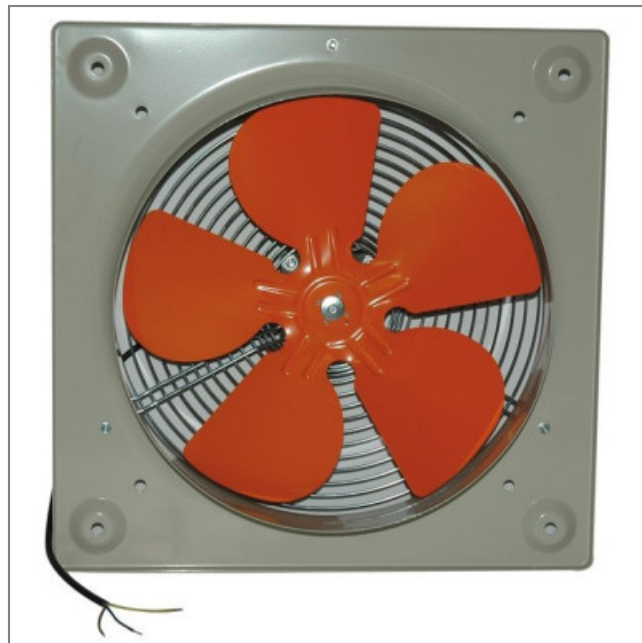

Côte d'encombrement : A = 465mm, B = 390mm, C = 363mm, E = 166mm, F = 86mm, J = 10.5mm, P = 410mm

