

Ventilateur centrifuge RLD76/8600 Z A60-3030L-204 apn - 13450002


Ce centrifuge **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de l'informatique, climatisation, chauffage, extraction d'air, industrie agro-alimentaire...

- Carcasse et hélice en acier galvanisé
- IP 00
- Classe B
- Branchement électrique par cosses
- Masse 1.60Kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 108x50
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m³/h) : 210
- Indice de protection : 0
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2150
- Puissance absorbée (watts) : 58
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

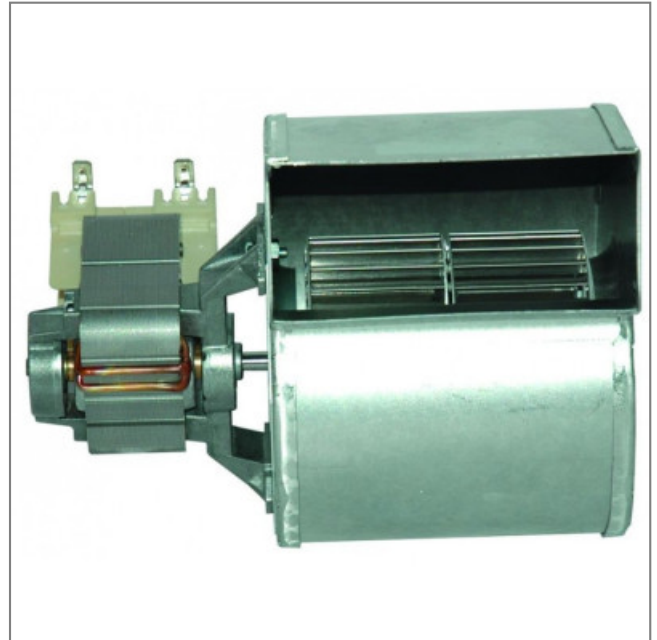

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

