


LKD NEXT 500 HFC/HFO R - 32090014

Les détecteurs de fuites de la gamme LKD NEXT HFO-HFC assurent une surveillance continue de l'air ambiant afin de repérer toute fuite de réfrigérant.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 120x120x90
- Alimentation : 24V
- Indice de protection : 67
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Puissance absorbée (watts) : 15

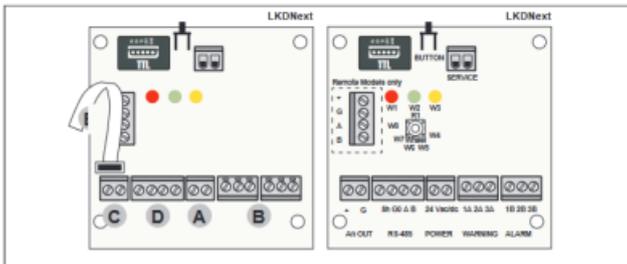

Electrical connections

Sortie		C	Sortie analogique
RS 485	+	D	Sortie analogique
	G		Cable blindé RS485
	Sh		GND pour RS485
	G0		Tx- / Rx- pour RS485
Alim.	A	A	Tx+ / Rx+ pour RS485
	B		Tx- / Rx- pour RS485
Avertiss.	1A	B	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut
	2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut
	3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut
Alarme	1B	B	Contact NF pour le relais d'alarme
	2B		Commun pour le relais d'alarme
	3B		Contact NO pour le relais d'alarme
TTL			Connecteur Dongle BTLE